



**Kit traitement complet composé de
3 produits Nettoyage - Traitement anti-racine -
Protection/Rénovation couleur initiale**

**Restaure les pavés autobloquants altérés par les pluies
acides- Évite leur remplacement**

AVANTAGES

- Élimination totale des encrassements
- Le traitement complet assure à terme :
 - Très forte réduction de l'encrassement par les mousses et les lichens.
 - Quasi aucun encrassement par produits gras (huile moteur, barbecue), taches alimentaires, etc.
 - Entretien très limité : un simple lavage haute pression tous les 4-5 ans sans ré-application ni produit de nettoyage.
 - Résistance très élevée : au fil du temps, des plantes peuvent pousser dans les joints. Le traitement résiste à tous les herbicides (selon autorisation) et n'est absolument pas altéré par un désherbage au chalumeau à gaz.
 - Durabilité extrêmement longue, supérieure à 10 ans même avec circulation de véhicules.

MODE D'EMPLOI



**Porter des gants et des lunettes de protection ainsi
que des bottes durant l'utilisation des produits.**

NETTOYAGE

- Placer la poche de Mille's Abords®Clean (1L) dans 1 pulvérisateur et compléter à 5L d'eau.
- Pulvériser le mélange sur les sols = 1 pulvérisateur pour 10 M² environ.
- L'application doit être réalisée sur un support préalablement mouillé à l'eau, à plus de 5°C et si possible en évitant un fort ensoleillement pour le temps d'agir au produit. une application tôt le matin est parfaite.
- Le pulvérisateur doit être soigneusement rincé à l'eau après emploi.
- **Ne mélanger Mille's Abords®Clean avec aucun produit, sauf de l'eau.**
- **Éviter de pulvériser directement sur les plantes. Mille's Abords®Clean peut tacher l'aluminium et attaquer certaines peintures.**

LAVAGE HAUTE PRESSION

- Il s'effectue au moins une heure après l'application de Mille's Abords® Clean.

TRAITEMENT ANTI-RACINES



- Il doit être effectué sur un sol aussi propre que possible, le lendemain ou quelques jours après nettoyage.
- Placer Mille's Abords® Neutral dans un pulvérisateur de jardin et l'appliquer pur à raison de 1 L pour 10 M² env.
- Ne pas traiter sous la pluie et éviter la pluie pendant 4 Heures pour une efficacité optimale.
- Il est encore possible de réaliser un nettoyage ponctuel à haute pression à ce stade
- **Ne mélanger Mille's Abords® Neutral avec aucun produit, sauf de l'eau.**
- Nettoyage du matériel à l'eau.

TRAITEMENT DE PROTECTION

- **Il doit être entrepris sur un sol aussi propre que possible car le traitement, une fois durci, n'est pas éliminable même à haute pression.**
- **Bien choisir dans notre gamme un coloris aussi proche que possible des pavés autobloquants à restaurer**
- Application entre 8° et 30°C, pas de pluie avant 4 à 5 heures.
- Bien agiter Mille's Abords® Scell Block pour remettre les pigments en suspension
- Placer Mille's Abords® Scell Block pur dans un pulvérisateur de jardin et pulvériser en couche mince et uniforme. Il est recommandé de procéder à 2 ou 3 pulvérisations successives à 2 heures d'intervalle environ. La consommation totale doit être de l'ordre de 4 à 5L pour 10 M². Il peut être nécessaire de mettre un peu plus de produit sur les zones fortement détériorées pour retrouver une uniformité de couleur.
- Astuce : Mille's Abords® Scell Block n'est pas une peinture. Mille's Abords® Scell Block est conçu pour une coloration ton sur ton et, sauf excès important, ne tache pas les bordures ce qui évite généralement de les protéger.
- Circulation piétonne possible après quelques heures, et 3 jours pour un véhicule.
- **Nettoyage soigneux du pulvérisateur, à l'eau, dès la fin de l'application et avant séchage.**

Conseils pour le nettoyage sous pression avant traitement protecteur

Remarque : Mille's Abords® Scell Block n'est pas adapté à la protection d'autres matériaux que les pavés type autobloquants ou pavés "jardin". Nous consulter en cas de doute.

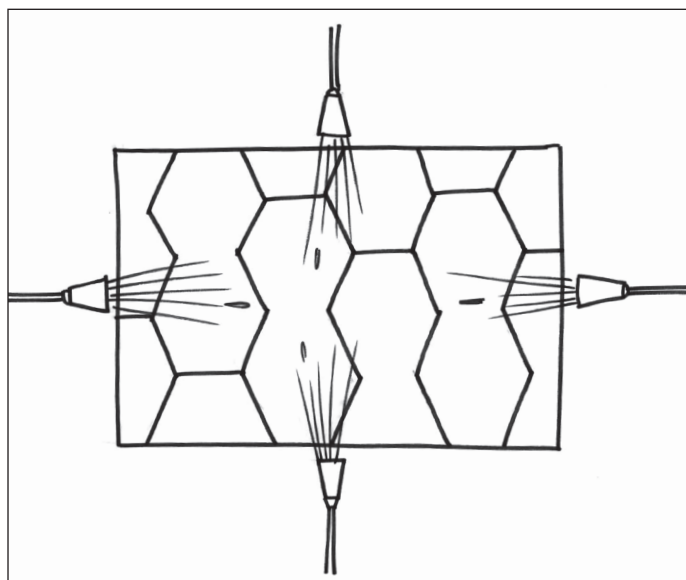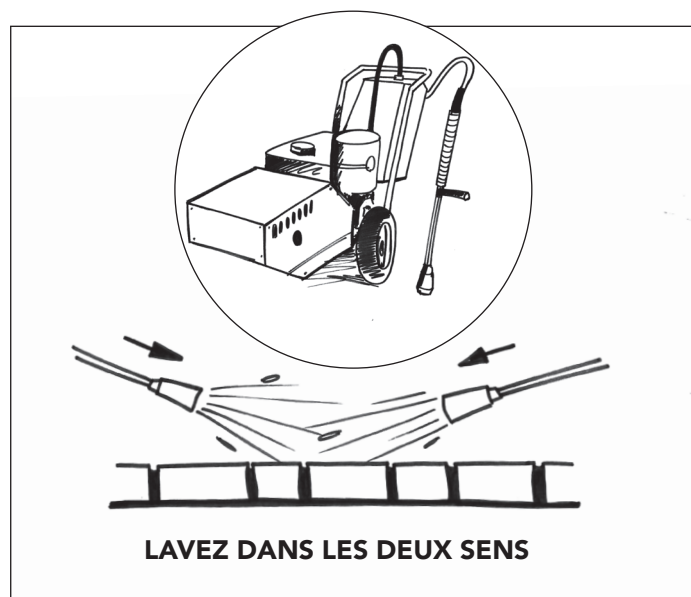

MILLE'S ABORDS - 4 rue du Chêne
9270 Dompierre-sur-Mont • Hotline

www.milles-abords.com / www.1000abords.com



Notre **HOTLINE** reste à votre écoute
et répond à vos questions !

Tél. 07 88 34 55 02